




Dichtungen:




ZD 153 hoch 7-10mm



ZD 201 tief 3-4mm



ZD 126 Standard 6-8mm

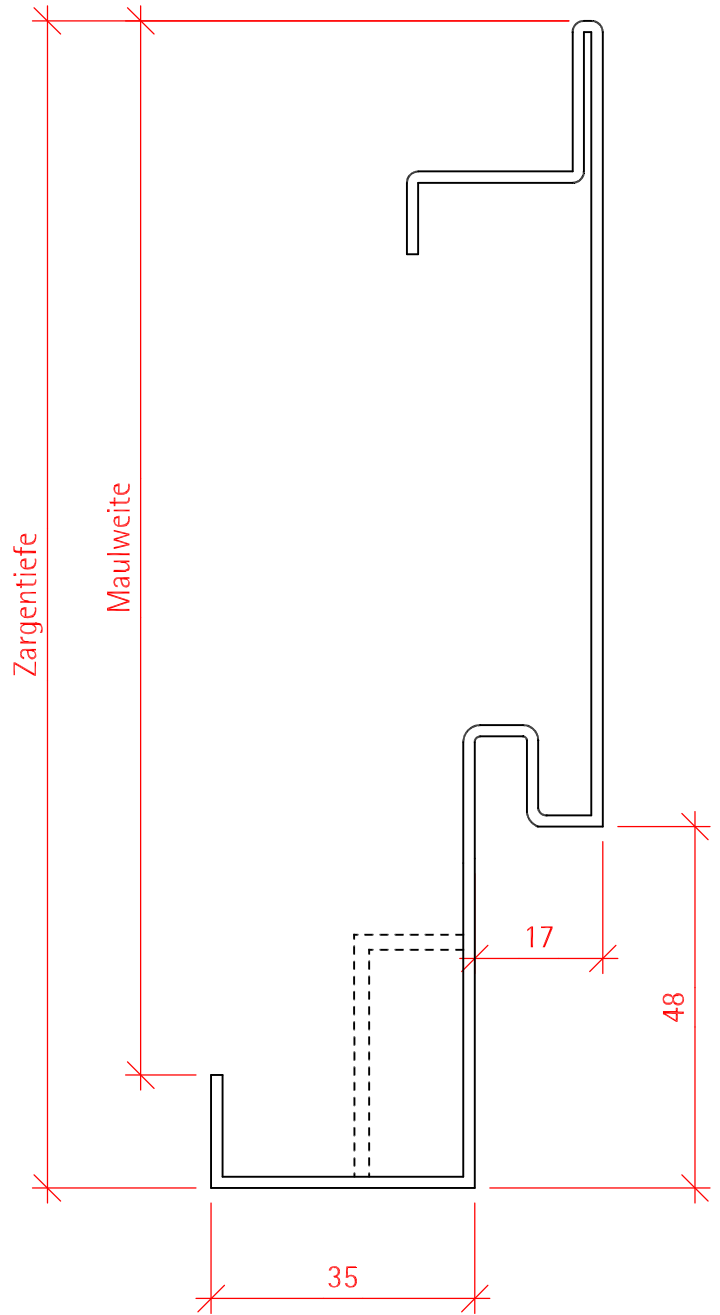

Mauer beids. roh + ALBA Vollgipswände: Dieser Zargentyp ist nicht geeignet für den Einbau in Sichtmauerwerk
 Mauer beids. Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 25mm
 Mauer Innen Grundputz + Plattenbelag 10mm, Aussen Grundputz + Abrieb: Maulweite = Steinmass + 35mm
 ALBA Vollgipswände beids. abgerieben: Maulweite = Steinmass 10mm (Achtung erfordert spezielle Konstruktion!)
 Montage Zargen auf Vollgipswände (Alba) bauseits zeitgleich mit erstellen der Wand

O2.UDS48-D Designstahlzarge nur auf Gegenfalzseite (für stumpfeinschlagende Türen)

Breite roh = Lichte Breite + 80mm
 Höhe roh = Lichte Höhe + 40mm

Dichtungen
 ZD 126 / ZD201 / ZD 153
 Standardfarbe schwarz
 andere Farben auf Anfrage



Typ: O2.UDS48-D

Plan Nr. 2.41.91.10
 Mst: 1:2 + 1:1

Gez.: SoR
 Datum: 27.01.2014

Geändert: JR
 Datum: 31.08.2016

Hinweis: Bitte dazugehöriges Merkblatt beachten!