
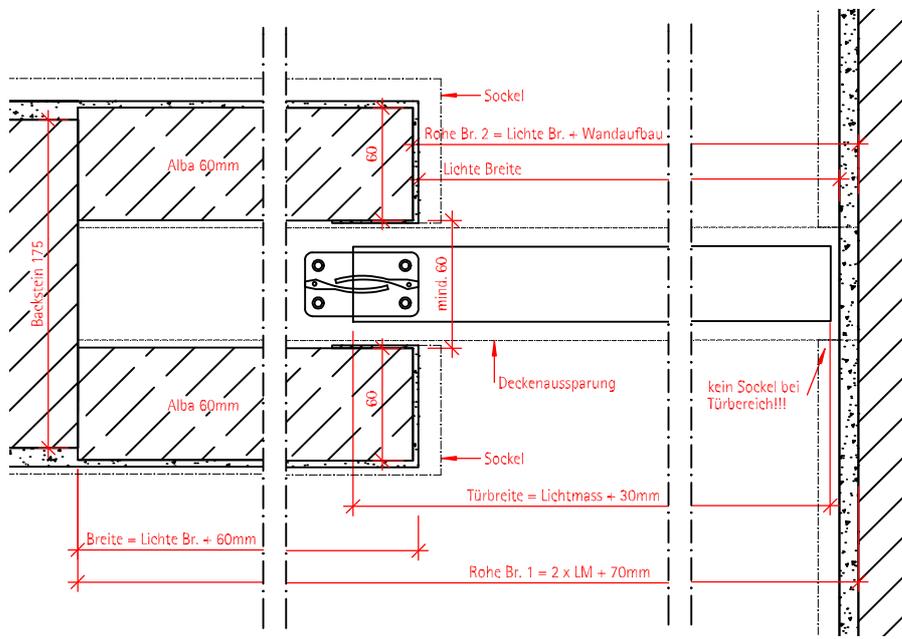
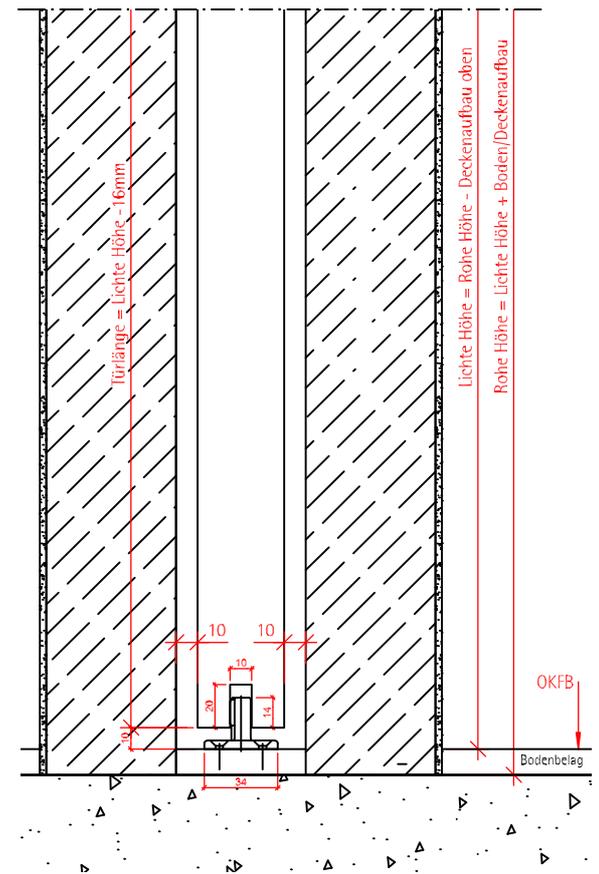
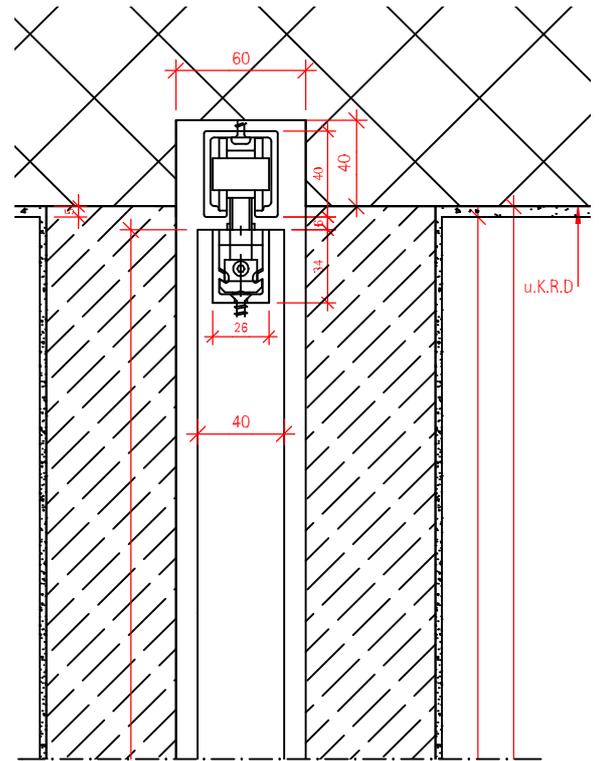


Schiebetüre Raumhoch, Laufschiene in Deckenaussparung, zwischen 2 Wände laufend, nach links öffnend beidseitig mit Albawand 60mm (bauseits)

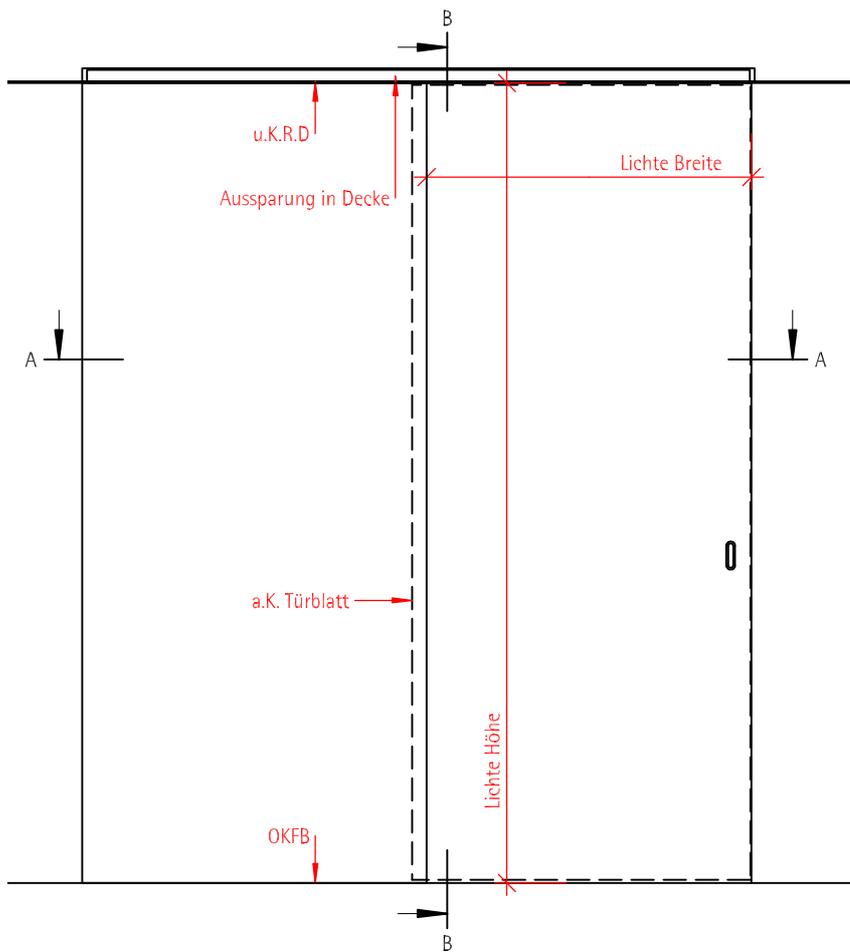

Aussparungshöhe = 40mm
 Aussparungsbreite = 60mm
 Aussparungslänge = Rohre Breite 1 (2 x LM + 70mm)
 Positionierung Aussparung siehe Zeichnung
 Abstand Laufschiene zur rohen Decke beträgt 5mm (Deckenputz)

- Schiebetüre ist nicht abschliessbar!!! (standard)
- optional auf Wunsch abschliessbar möglich (benötigt zusätzlich ein vorderes Einlaufstück)

Türbreite = Lichte Breite + 30mm Länge Aussparung = 2 x LM + 70mm Schienenlänge = Länge Aussparung - 30mm Breite Albawand = Lichte Breite + 60mm (bauseits)	Schiebetüre raumhoch zwischen der Wand laufend, Laufschiene in Aussparung montiert Holztüre nach links öffnend (von Türseite her gesehen)	Maximale Grösse i.L.= 1300 x 2450mm Grössere Abmessungen auf Anfrage (Machbarkeit und Zugänglichkeit am Bau klären) Türgewicht maximal 80kg	Beschläge: Schiebetürgarnitur Hawa 80/B (73.200.00) für minimale Einbauhöhe Nut Türe oben: 34mm tief, 26mm breit Laufschiene Hawa 80 (73.172..) Springgriff MSL 1602, 2 Blindmuscheln
--	--	---	---