
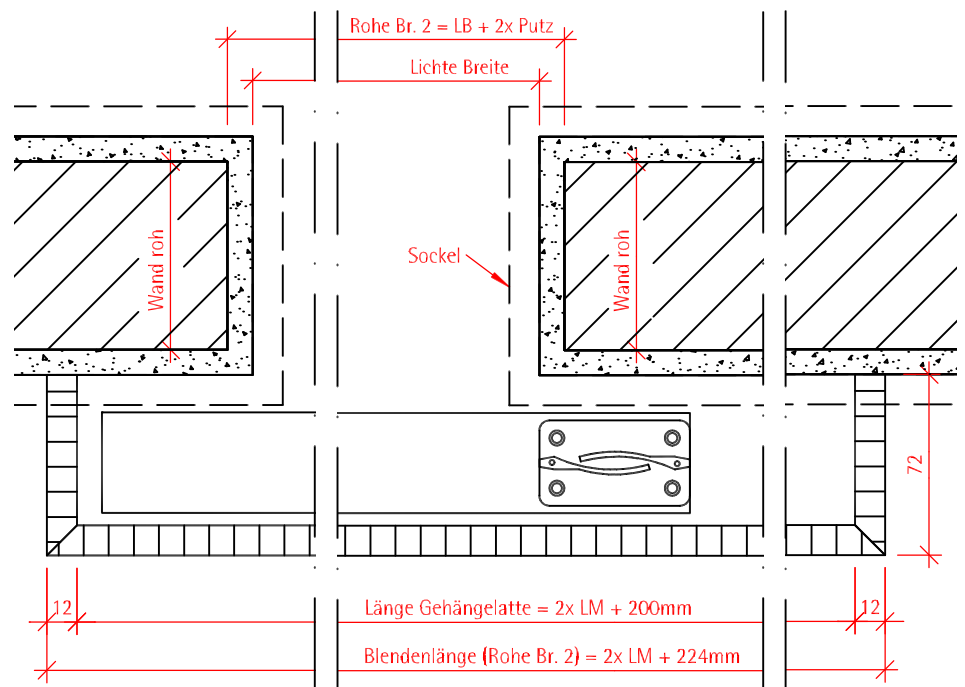
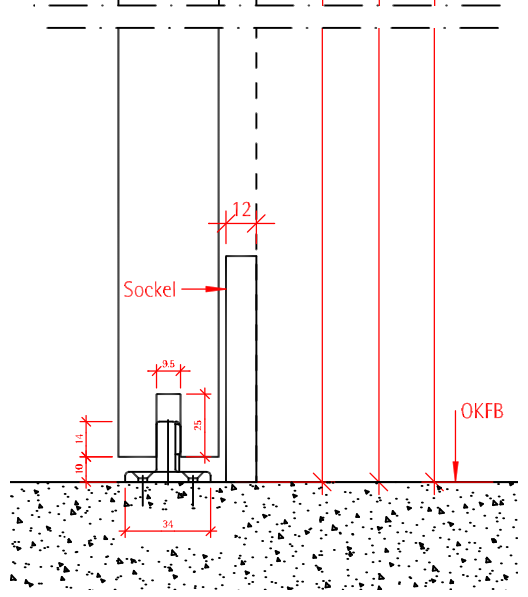
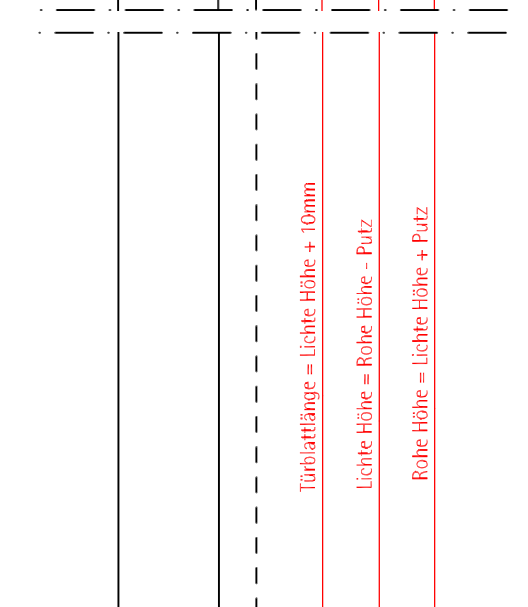
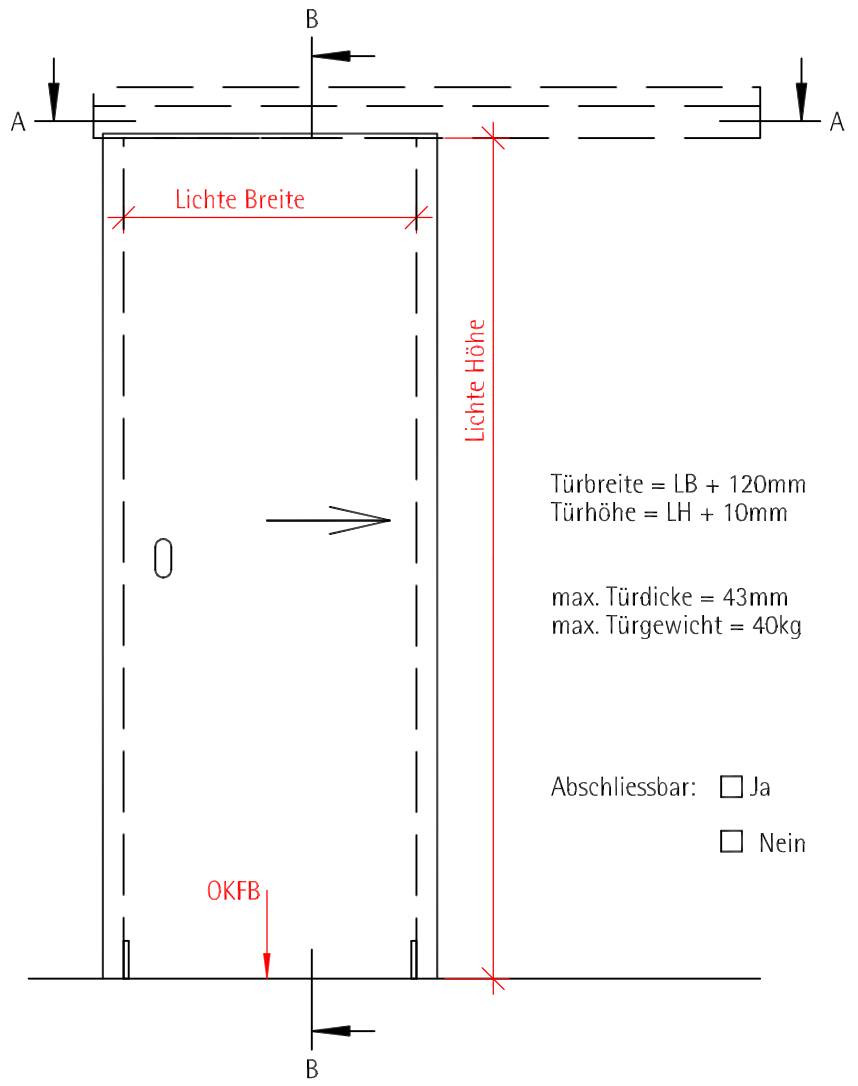


Schiebetüre vor der Wand laufend, mit Gehäugelatte oberhalb von Sturz montiert nach rechts öffnend

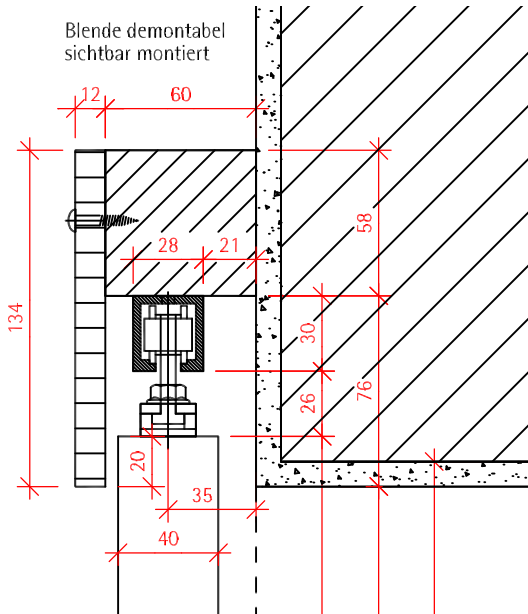

Türblattbreite =  $LM + 120\text{mm}$  (standard)  
 Türblatthöhe =  $LH + 10\text{mm}$  (standard)  
 Türgewicht maximal 40kg  
 Die Blende ist 134mm breit, bestehend aus 12mm dicken MDF  
 Länge Längsteil =  $2 \times LM + 224\text{mm}$  / Länge Querteil = 72mm  
 Dimensionen Gehäugelatte: Länge =  $2 \times LM + 200\text{mm}$ , Querschnitt 58 x 60mm

Schiebetüre ohne Stahlzarge, vor der Wand laufend, Anschluss an Massivwand, nach rechts öffnend, Gehäugelatte oberhalb von Sturz an Wand montiert

Maximale Grösse iL = 1000 x 2100mm  
 Grössere Abmessungen auf Anfrage (Machbarkeit und Zugänglichkeit am Bau klären)

Beschläge: Schiebetürgarnitur Hawa 40/Z (73.128.00)  
 Zusätzlich 3 Schienenpuffer (73.133.00)  
 Laufschiene Hawa 40



Typ: SCH-V.2-1-RS-40

Plan Nr. 4.20.11.2\_A - Bl.2  
 Mst: 1:3 + 1:20

Gez.: SoR  
 Datum: 29.11.2012

Geändert: MüC  
 Datum: 02.07.2020

Besonderheiten:

BAFRI AG Türen + Zargen Fagostrasse 1a 6235 Winikon Fon 041-935 00 00 Fax 041 935 00 21 www.bafri.ch info@bafri.ch