



Schiebetüre vor der Wand laufend, mit Gehängelatte oberhalb von Sturz montiert nach links öffnend

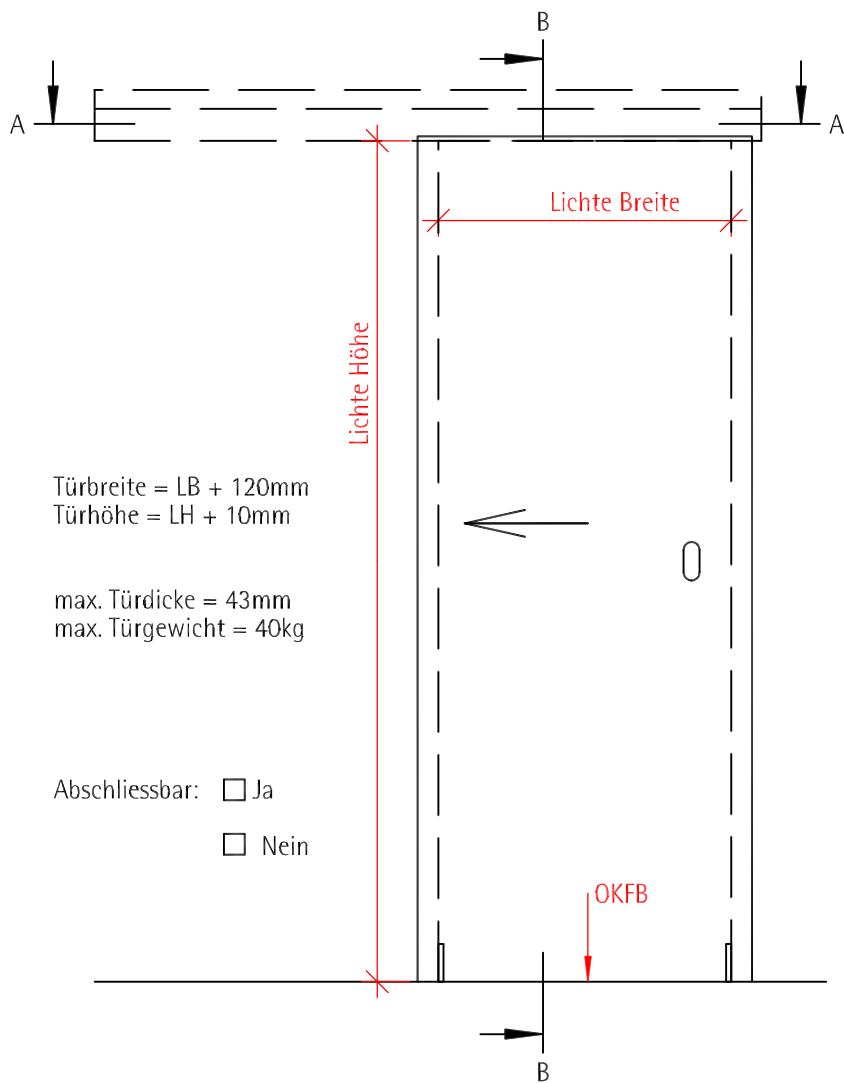



Türbreite = LB + 120mm
Türhöhe = LH + 10mm

max. Türdicke = 43mm
max. Türgewicht = 40kg

Abschliessbar: Ja
 Nein

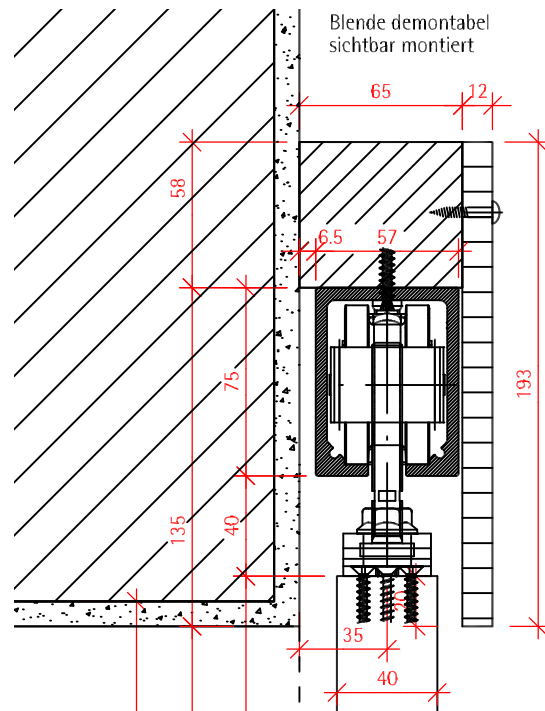

Rohe Höhe = Lichte Höhe + Putz
Lichte Höhe = Rohe Höhe - Putz
Türblattlänge = Lichte Höhe + 10mm

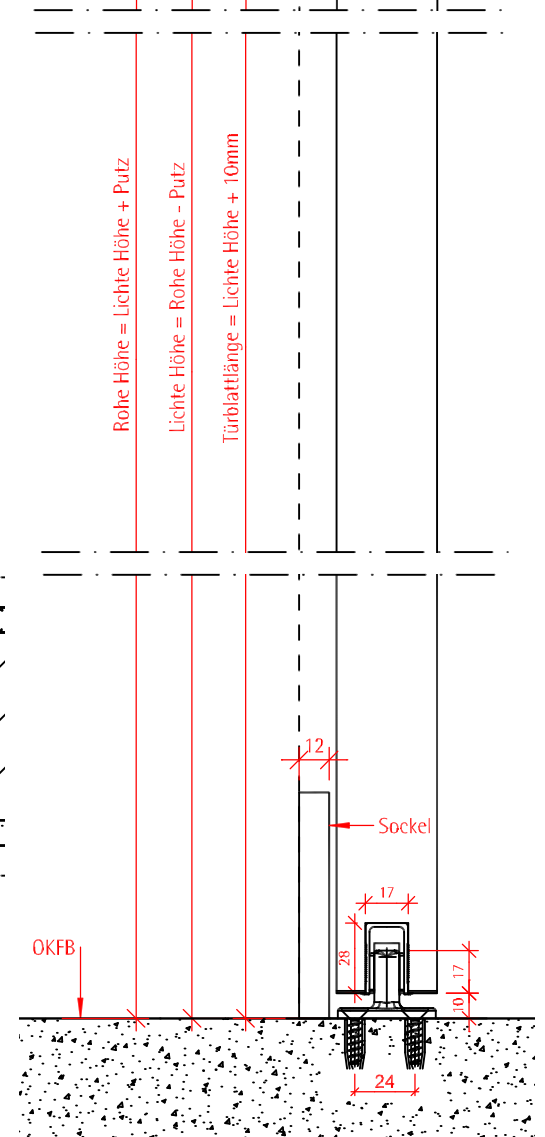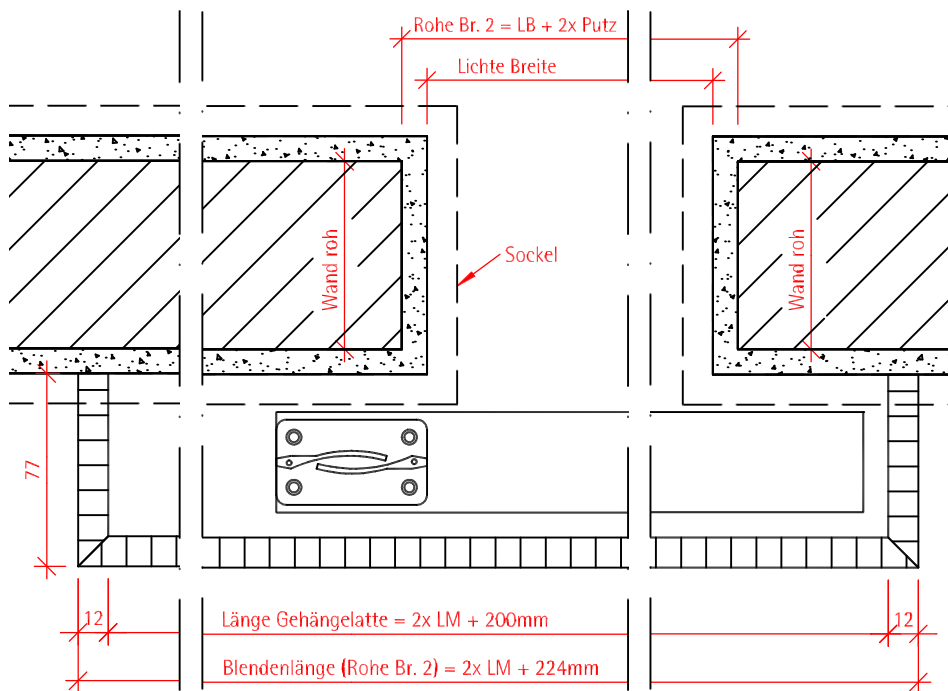

Türblattbreite = LM + 120mm (standard)
Türgewicht maximal 40kg
Die Blende ist 193mm breit, bestehend aus 12mm dicken MDF
Länge Längsteil = 2 x LM + 224mm / Länge Querteil = 77mm
Dimensionen Gehängelatte: Länge = 2 x LM + 200mm, Querschnitt 58 x 65mm

Schiebetüre ohne Stahlzarge, vor der Wand laufend, Anschluss an Massivwand, nach links öffnend, Gehängelatte oberhalb von Sturz an Wand montiert

Maximale Grösse tL= 1000 x 2100mm
Grössere Abmessungen auf Anfrage (Machbarkeit und Zugänglichkeit am Bau klären)

Beschläge: Schiebetürgarnitur Hawa 250/A (73.268.00)
Zusätzlich 1 Schienenpuffer (73.268.150)
Führungsschiene 17/28 (73.256.00)
Laufschiene Hawa-Junior 250



Typ: SCH-V.2-1-RS-40

Plan Nr. 4.20.11.4_A - BL1
Mst: 1:3 + 1:20

Gez.: SoR
Datum: 26.08.2014

Geändert: MüC
Datum: 03.07.2020

Besonderheiten: