
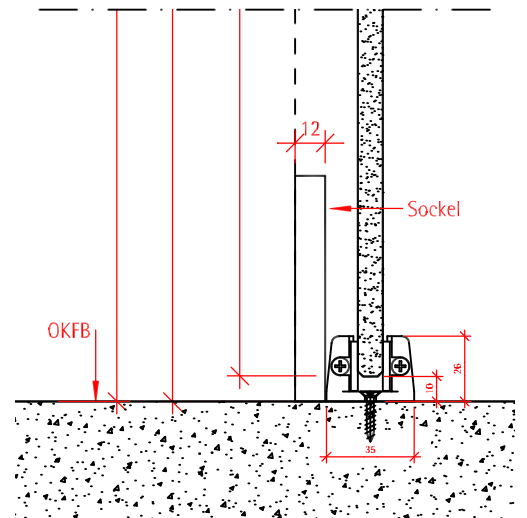


Rohe Höhe = Lichte Höhe + Putz  
 Lichte Höhe = Rohe Höhe - Putz  
 Türblattlänge = Lichte Höhe + 35mm

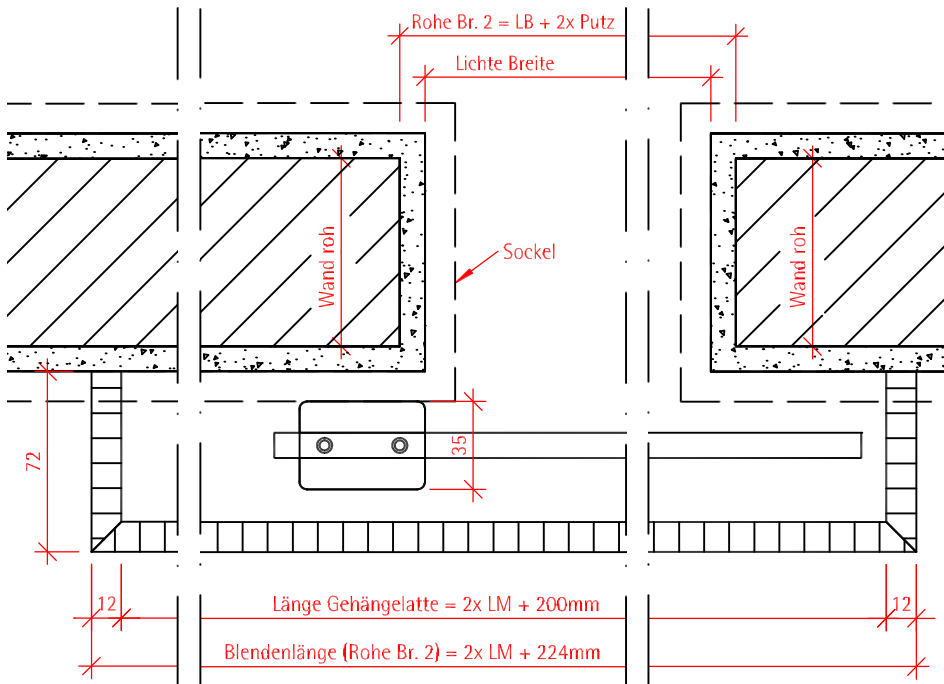

Türblattbreite = LM + 120mm (standard)  
 Türblatthöhe = LH + 35mm (standard)  
 Türgewicht maximal 80kg  
 Die Blende ist 183mm breit, bestehend aus 12mm dicken MDF  
 Länge Längsteil = 2 x LM + 224mm / Länge Querteil = 72mm  
 Dimensionen Gehägelatte: Länge = 2 x LM + 200mm, Querschnitt 58 x 60mm

Ganzglasschiebetür ohne Stahlzarge, vor der Wand laufend, Anschluss an Massivwand, nach links öffnend, Gehägelatte oberhalb von Sturz an Wand montiert

Maximale Grösse tL = 1000 x 2100mm  
 Grössere Abmessungen auf Anfrage (Machbarkeit und Zugänglichkeit am Bau klären)

Beschläge: Schiebetürgarnitur Hava 80 GL  
 Zusätzlich 1 Schienenpuffer (73.133.00)  
 Laufschiene Hava 80  
 Schiebetüre mit G Griff oder mit Ringgriff  
 Optional mit Soft-Move 80



Typ: SCH-V.2-1-Glas-10

Plan Nr. 4.20.11.7\_A - BL1  
 Mst: 1:3 + 1:20

Gez.: SoR  
 Datum: 08.03.2013

Geändert: MÜC  
 Datum: 03.07.2020

Besonderheiten: Mindesttürbreite wenn einseitig mit Soft-Move gedämpft = 690mm  
 Mindesttürbreite wenn beidseitig mit Soft-Move gedämpft = 1030mm